


# BETON DOBBELAERE PROFIELVLOER



Geprofileerde vlakke vloer, vlakke langsgleuven van 25 mm diep en 30 mm breed, hellende dwarsgleuven. Dit resulteert in een perfecte drainage van de urine en mest in combinatie met een stroef vloeropervlak.

## KENMERKEN

- ✓ Optimaal rendement van verse mest in combinatie met mestschuif
- ✓ Te gebruiken in combinatie met pocket vergister of mestscheider
- ✓ Diervriendelijke prefab vloer door uitzonderlijk drainage profiel
- ✓ Het geprofileerde loopvlak bestaat uit tegeltjes die zorgen voor extra stroefheid
- ✓ Goede drainage zorgt voor droge klauwen
- ✓ 4 ton aslast ( as 180 – wielprint 30/40 )

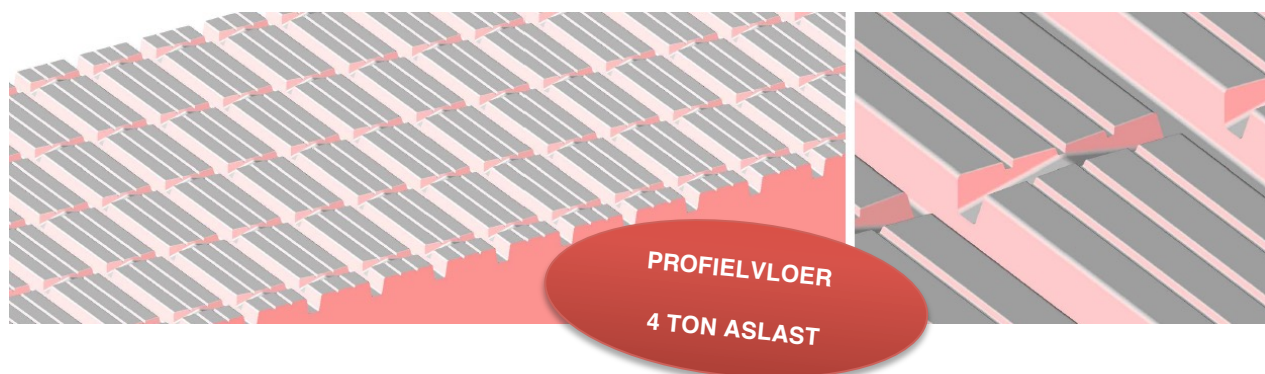

## TECHNISCHE GEGEVENS

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| ✓ BETONSAMENSTELLING        | volgens NBN en 206-1:2001 |
| ✓ STERKTE KLASSE BETON      | C50/60                    |
| ✓ MAX WATER – CEMENT FACTOR | 0,45                      |
| ✓ STAALKWALITEIT            | FEB 500                   |
| ✓ BETONDEKKING              | 20 mm                     |
| ✓ MAX. WATEROPSLORPING      | 5 %                       |
| ✓ MILIEUKLASSEN             | XC3                       |

Voor meer informatie over dit product :



Beton Dobbelaere Tielt ► Galgenveldstraat 31 – 8700 Tielt



051 / 40 09 10



export@beton-dobbelaere.be  
planning@beton-dobbelaere.be