



## Groensector - Rijwegplaten


### Hellende rijwegplaat

Lengte	Breedte	Dikte midden	Dikte zijkant
200	118	9,5	9,3
250	118	12,7	12
300	118	12,7	11,8
325	118	12,7	11,7
350	118	12,7	11,6
400	118	12,7	11,4
440	118	12,7	11,2

Het oppervlak van de hellende rijwegplaten is sneller droog en er is een gelijke waterverdeling langs beide zijden.

Standaard: 6 pluggen/2 klemgroeven.

Op aanvraag beschikbaar met 1 klemgroef.

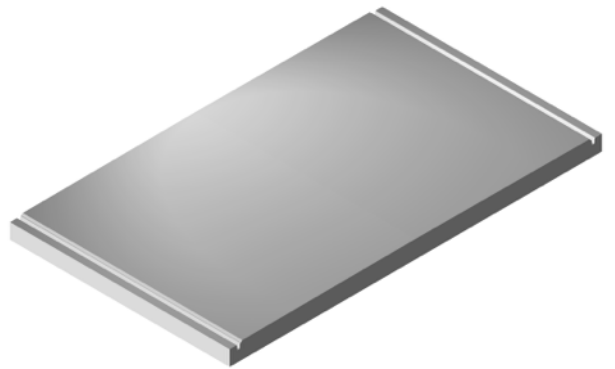

### Platte rijwegplaat


Lengte	Breedte	Dikte
200	118	10
250	118	12
300	118	12
325	118	12
350	118	12
400	118	12
440	118	12

De platte rijwegplaten worden steeds lichthellend naar 1 kant geplaatst.

Extra gaten geven mogelijkheid tot tunnelopbouw, windschermen of aanbindsystemen.

Standaard: 6 pluggen/2 klemgroeven.

Op aanvraag beschikbaar met 1 klemgroef.

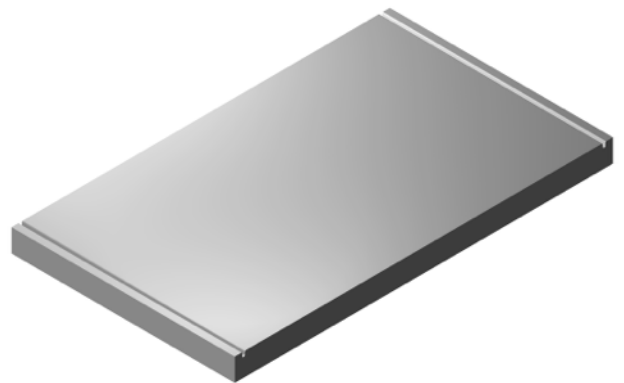




## Groensector - Rijwegplaten

### Verhardingsplaat

Lengte	Breedte	Dikte
200	100	10
250	118	12
300	118	12
200	118	14
250	118	14
300	118	14

De verhardingsplaten worden als "verharding" geplaatst voor bevoering van paden, opslagterreinen, loodsen en toegangswegen.  
Deze platen hebben een plat oppervlak zonder klemgroeven.

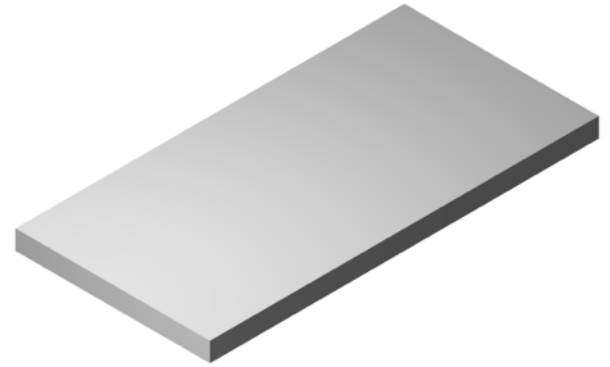


### Afvoerrijwegplaat

Lengte	Breedte	Dikte midden	Dikte zijkant
150	118	7,8	7,5
197	118	9	8,6
225	118	10,2	9,8
250	118	10,2	9,8
275	118	11	10,2
300	118	11	10,2
325	118	11,3	10,5
350	118	11,5	10,4

De afvoerrijwegplaten hebben een hellend en verlaagd rijvlak met als voordelen een grote waterafvoer capaciteit en een zelfreinigende functie.

Standaard: 6 pluggen/2 klemgroeven.

Op aanvraag beschikbaar met verbrede bovenrand.

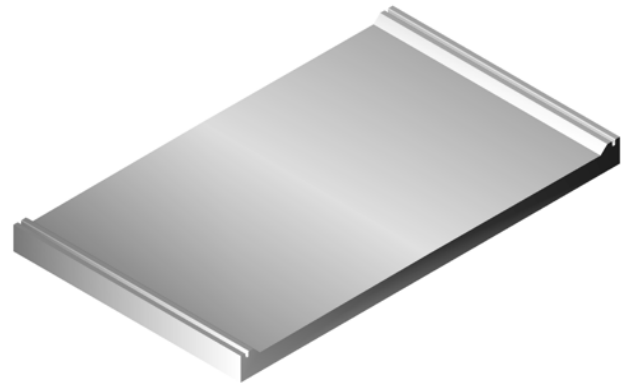




## Groensector - Rijwegplaten

### Gietwagenafvoerrijwegplaat

Lengte	Breedte	Dikte midden	Dikte zijkant	Diam. rail
150	118	7,8	7,5	4/4" of 5/4"
250	118	10,2	9,8	4/4" of 5/4"
325	118	11,4	10,4	4/4" of 5/4"


De gietwagenafvoerrijwegplaten kregen nog een verhoogde gietwagenrailhouder extra mee.  
Voordelen: geen vuilophoping en belemmering van afwateren.  
Standaard: 6 pluggen/2 klemgroeven.

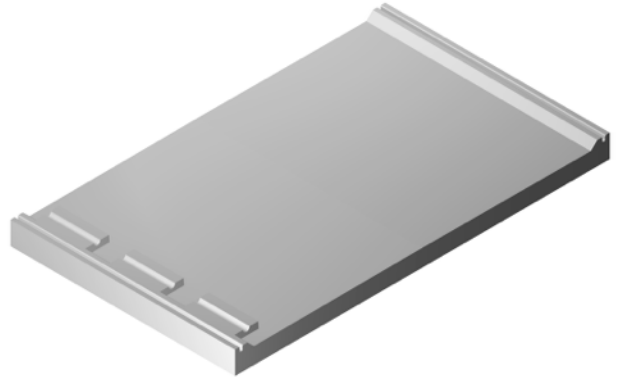

### Afvoerrijwegboordplaat

Lengte	Breedte	Dikte midden	Dikte zijkant
200	58	9	8,5

De gewichtsbesparende afvoerrijwegboordplaten hebben een hellend rijvlak en een zelfreinigende functie. Door de verbrede bovenrand zijn er eenvoudige opbouw mogelijkheden.  
Standaard: 6 pluggen/2 klemgroeven.

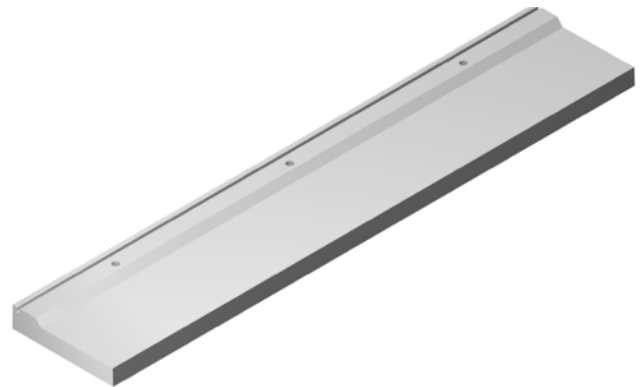

### Hellende gietwagenrijwegplaat

Lengte	Breedte	Dikte midden	Dikte zijkant	Diam. rail
200	120	9	8	4/4"

Op deze platen kan een gietwagenbuis geplaatst worden zonder boren of schroeven.  
Door de lichte helling is er geen plasvorming op de plaat en onder de buis. Zonder rail is de plaat dwars berijdbaar met Deense Containers.  
Standaard: 6 pluggen/2 klemgroeven.

